

Кыргыз Республикасы Жалал-Абад областы Чаткал району

№46-Кесиптик лицейи.

Ачык саят

**Тема: Жөнгө салуучунун
сигналдары.**



Даярдаган: Каратаев Ш.

Сабактын планы №23

Сабактын темасы:

Жөнгө салуучунун сигналдары

Сабактын максаты:

Окуучуларга жөнгө салуучу милиционердин кыймылына карата ага баш ийүү жана жол эрежелерин толук так аткарууга окутуп үйрөттүү.

Сабактын жабдылышы:

плакаттар, инструкциялык технологиялык карта, тренажор, шаблон, кадаскоп, Жөнгө салуучуга тейешелүү көрсөтмө куралдар, карточкалар.

Сабакты өттүүчү жай класс кабинет.

Сабактын жүрүүшү:

Уюштуруу бөлүүгү: а) Окуучуларды журнал боюнча толуктоо

б) Окуучуларды топко бөлүп алуу кызыл, сары, жашыл. Топко жетекчи бекитүү.

Сабакка киришүү бөлүгү:

Өтүлгөн тема боюнча учкай кайталоо.

1. Светафордун сигналдары
2. Светафордун түрлөрүү.

Жаны теманы түшүндүрүү:

1. Иретөөчү милиционер деп кимди айтабыз?
2. Иретөөчү милиционер колдонулуучу куралдар?
3. Иретөөчү милиционердин абалдары?
4. Иретөөчү милиционер колун эки жакка сунуп же түшүрүп турган абалы?
5. Эгерде иретөөчү милиционер оң колун астыга сунуп турган абалында айдоочунун аракетти?
6. Иретөөчү милиционер колу жогору көтүрүлгөндө айдоочунун жана жөө жүрүүчүнүн милдеттери?

Иретөөчү милиционер деп өзүнүн турган абалы жана колунун кыймылы менен автомобиль жүрүүчү жолдордо шаардагы көчөлөрдө, автомагистралдарда, темир жол өткөлдөрүндө, жол кесилиштеринде жол кыймылын башкарып турган мамлекеттик авто инспекция кызматкерлерин айтабыз. Аларга башка кызматкерлерде жардам бериши мүмкүн.

Жол кыймылын башкарган адамдарда төмөндөгү куралдар пайдаланылат.

Мисалы:

1. Ала тайакча
2. Колунда ак мелей асынган ремени же повязка
3. Жезл же тегерек диска
4. Электро лампочкасы бар фонарик
5. Же формачан куру колда болушу мүмкүн
6. Ышкырык

Иретөөчү милиционердин 3 абалы бар.

1. Эки колун эки капталына сунуп же түшүрүп турган абалы.
Анда бет маңдайындагы жана арт жагындагы транспорттук каражаттар жөө адамдар токтошот.
Өтүү укугуна оң жана сол капталындагы транспорттук каражаттар, жөө жүрүүчүлөр ээ болушат.
Рельсада жүрбөөчү транспорттук каражаттар түз жана оңго жүрсө болот.
Оңго бурулуп жатканда жөө адамдарды өткөрүп жиберип өттүшөт.
Ал эми трамвай түзгана өттүү укугуна ээ болот.
2. Оң колун алдыга сунуп турган абалында .
Арт жагындагы жана оң капталындагы транспорттук каражаттар токтошот.
Жөө адамдарга бет маңдайынан оң жана сол капталынан тыюу салынат.
Өтүү укугуна бет маңдайынан сол капталынан уруксат этилет.
Бет маңдайындагы баардык транспорттук каражаттар оң жакка гана жүрүүгө болот.
Сол жак капталындагы рельсада жүрбөчү транспорттук каражаттар бардык багытка жүрүүгө уруксат этилет.
Трамвайга солго гана бурулууга уруксат, жөө адамдарга арт жагына өттүүгө уруксат.
3. Колун жогору көтөргөн учурда .
Баардык кыймыл токтойт, бул белги даярдангыла дегенди түшүндүрөт.
Алардан тышкары иретөөчү милиционер башка кыймылдарды жасашы да мүмкүн.
Мисалы: токто, тез, жай, орун алмаштыргыла же айдоочулардын көңүлүн буруш үчүн ышкырыкты пайдалана алат.
Ал эми эки бирдей мааниге ээ болгон жолдун кесилишинде трамвай биринчи өтүү укугуна ээ болот.
Өтүү укугуна экөө тең ээ болгон учурда рельсада жүрбөөчү транспорттук каражаттар оң жагындагы биринчи өтөт деген эрежени пайдаланышат.

Сабакты бышыктоо:

А. Өтүлгөн тема боюнча түшүнбөгөн суроолорго жооп берүү.

Б. Ойюн уюштуру: Оюнга 3 окуучу чыгат. Атайын даярдалган кагаздарды алышат.

Өз ордуна жайгашышат.

1. Милиционер өзүнүн абалын колунун кыймылы менен түшүндүрөт.
2. Трамвай өзүнүн жүрүү укугун аткарат.
3. Рельсада жүрбөөчү автомобиль өзүнүн иш аракетин аткарат.

В. Шаблон таратылат. Ар бир топтон бирден окуучу жооп берет.

1. Тренажёрдо иштеп көнүгүшөт.
2. Топтун жетекчилерине суроо. (карточка таратылат)

Оюндун жыйынтыктары чыгарылат.

- Окуучулардын билимин балоо
- Үйгө тапшырма : реферат жазып келүү.

**Светафорлор арналышы боюнча
кандай болушу мүмкүн?**

**Светоф деп эмнени
айтабыз?**

Сетофордун түрлөрү

СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА И РЕГУЛИРОВЩИКА

ТРАНСПОРТНЫЕ СВЕТОФОРЫ




Стандартный транспортный светофор



Специальный железнодорожный сигнал



Для регулирования движения поездов на однопутных железных дорогах




С дополнительной секцией




Для регулирования движения в определенных направлениях



Для регулирования движения на территориях предприятий и организаций и в местах скопления проезжей части



Регулирование



Для регулирования движения через железнодорожные переезды



Для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов



ПЕШЕХОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ



СВЕТОФОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ



ОСНОВНЫЕ СИГНАЛЫ РЕГУЛИРОВЩИКА



Рука вытянута в сторону или отведена (б 10)



Правая рука вытянута вперед (б 10)



Рука поднята вверх (б 10)



Жезл для регулирования движения



Диск с красным светоотражателем

7


Көрсөтүлгөн кайсы багыттарга маршрутдук автобуска жүрүүгө уруксат берилген?



- 1. Түз кетүүгө.
- 2. Оңго кетүүгө.
- 3. Түз же оңго кетүүгө.


4

Бул жагдайда кайсы транспорт каражаттардын жүрүүсүнө тыюу салынат?

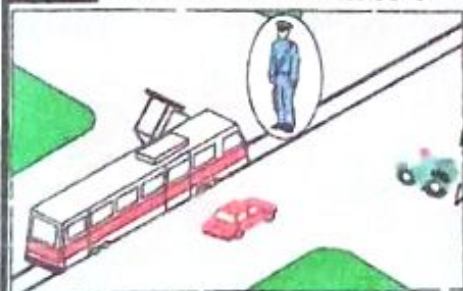


- 1. Трамвай жана жеңил автоунаага.
- 2. Жеңил автоунаага жана мотоциклге.
- 3. Трамвайга гана.

Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы транспорт каражаттардын кыймылына уруксат берилет?



Көрсөтүлгөн багыттарда кайсы транспорт каражаттарына жүрүүгө уруксат берилген?



6

Транспорт каражаттарынын кайсынысына көрсөтүлгөн багыттарда жүрүүгө уруксат берилген?



1. Баардыгына.
2. Автобуска гана.
3. Жүк ташуучу автобунага гана.


5

Оңто бурулуш жаткан айдоочу төмөнкүгө милдеттүү:




1. Көрсөтүлгөн аймакта токтоп, жөнө салуучулардын уруксат берген сөзүнө күтүп, оңто бурулат.
2. Жөн аймактарга жетип барганда оңто бурулат.


1. Транспорттук каражаттар
Кайсы багыттарга жүрө алат

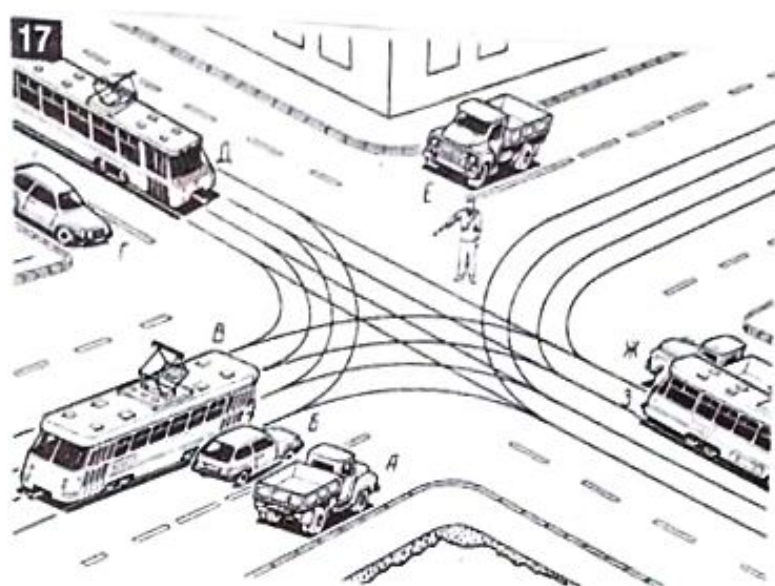


2. Иретөөчүнүн ушул абалында
жеңил автомобильдин айдоочусу
Кайсы багыттарга жүрө алат.

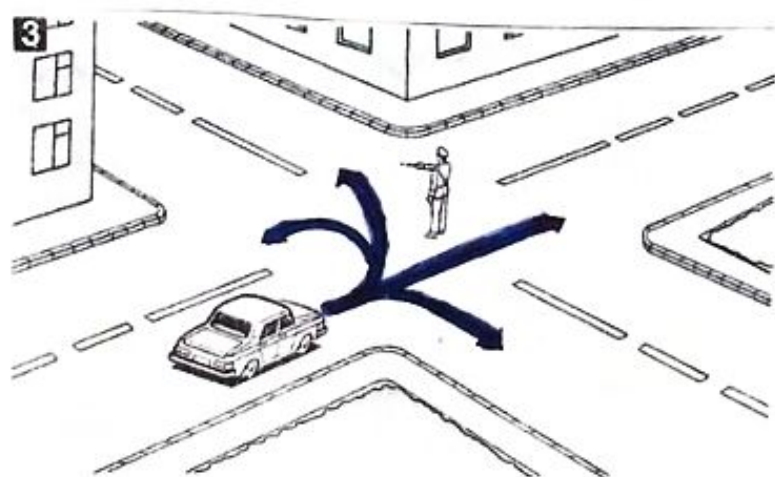


1. Кимдерге жүрүгө уруксат
этилбейт. Себебин айтып
түшүндүр.

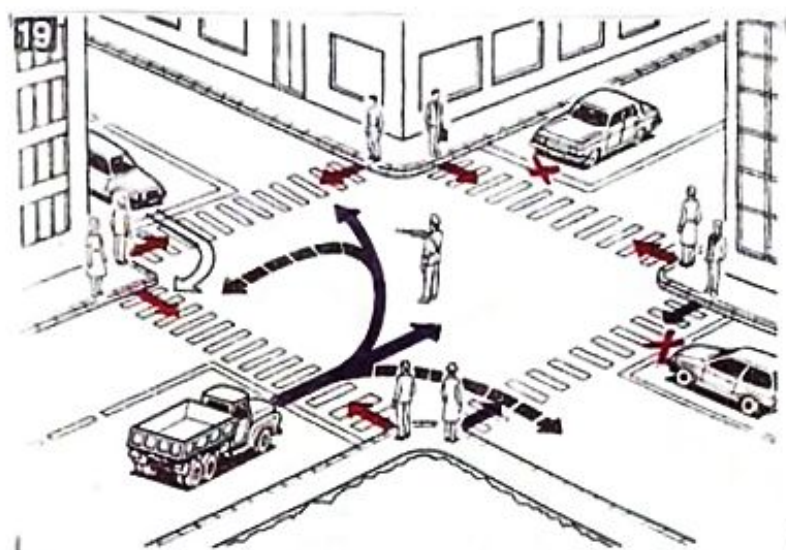


2. Жеңил автомобильдин
айдоочусу кайсы багыттарга
жүрө алат.

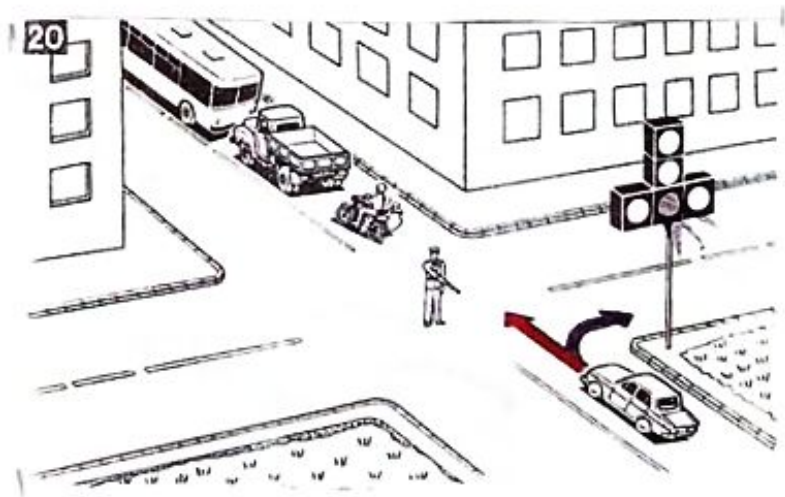


1. ЖҮК ТАШУУЧУ АВТОМОБИЛГЕ
ЭМНЕ Ү-Н ТҮЗ КЕТҮҮГӨ БОЛБОЙТ.

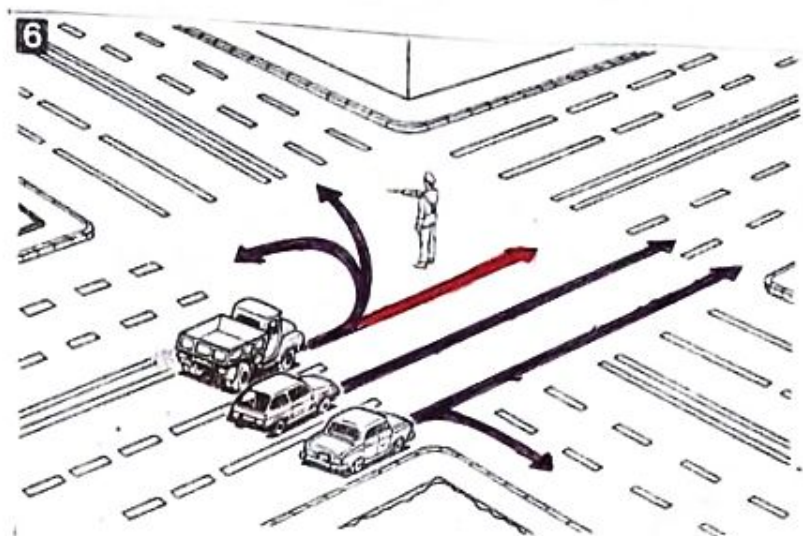


2. Сол жактагы жеңил автомобил
эмне ү-н оңго бурулууга
болбойт.

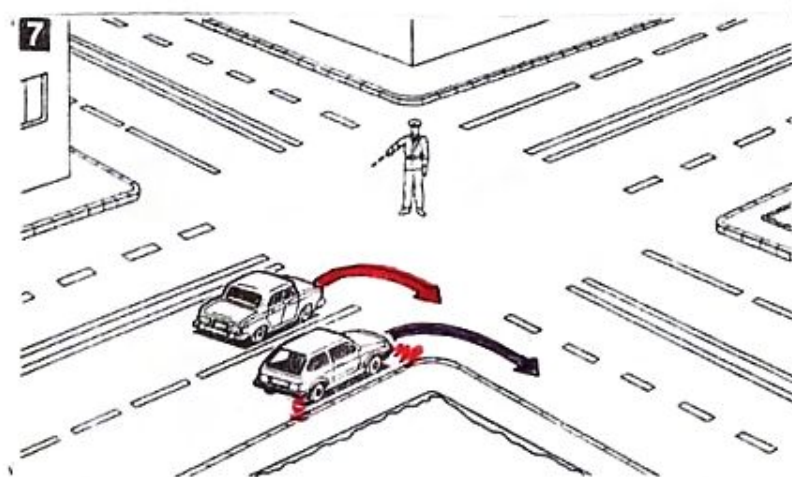


1. Трамвайга эмне ү-н түз
жана оңго кетүүгө болбойт.

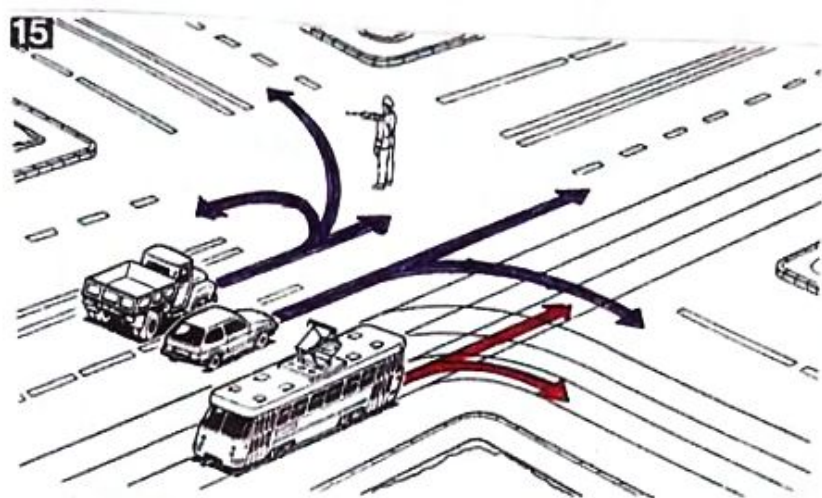


2. Кимдер кайсы багытка
жүрө алат.

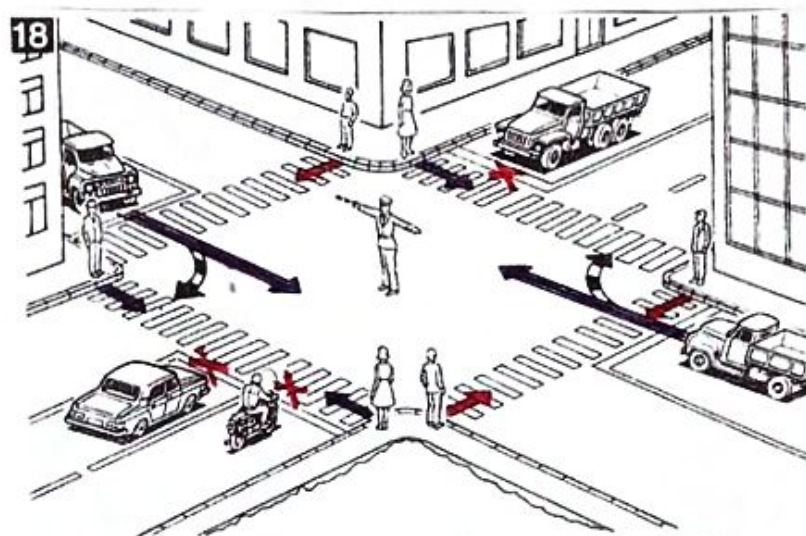


3. Айдоочу ушул абалда
эмне кылат.

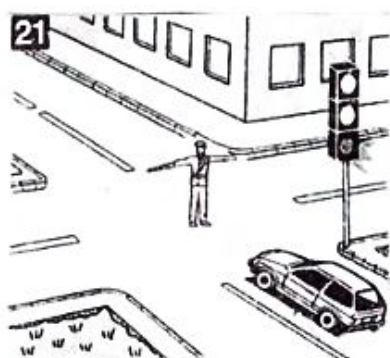


1. ЖӨНГӨ салуучунун абалдарын айтып бер.

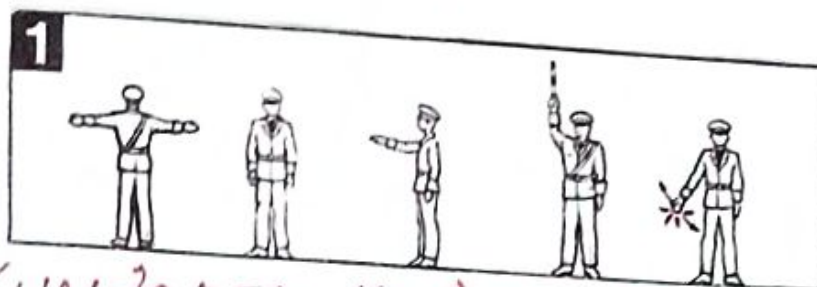


2. Кимдерге кайсы багытка жүрүүгө уруксат.

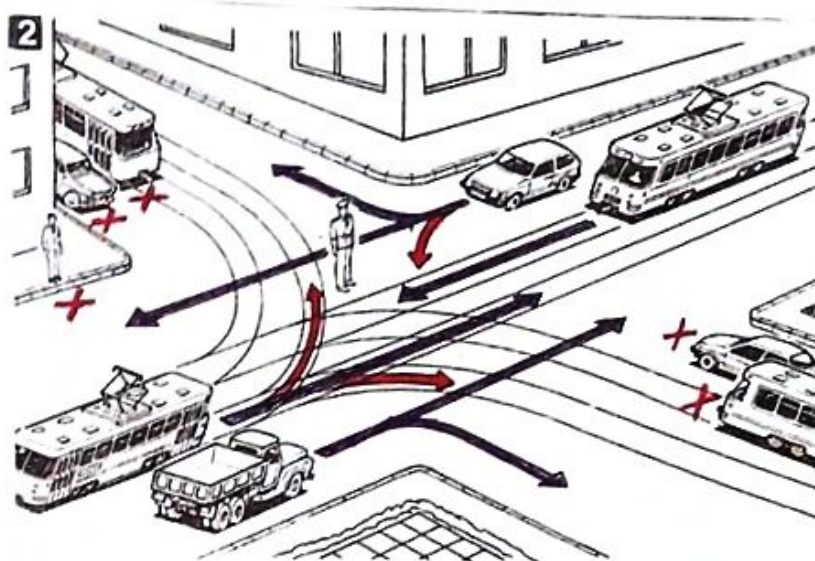


3. Кайсыл трамвайга, кайсыл багытка жүрүүгө болот.

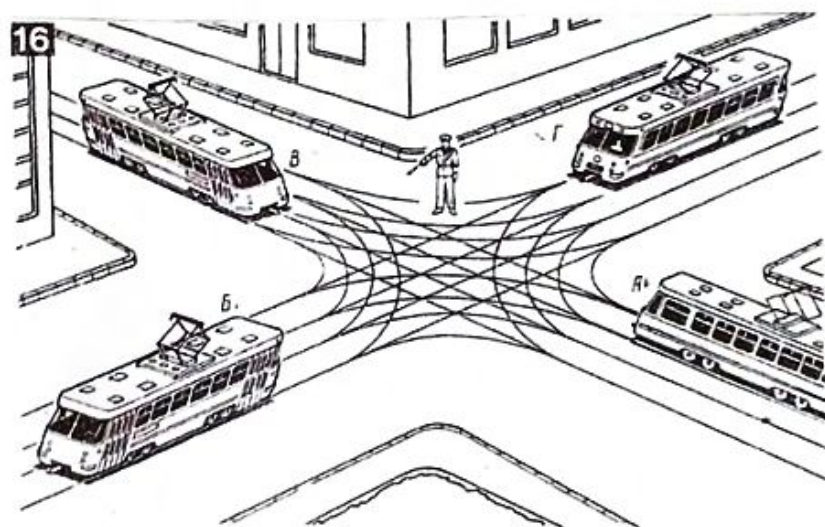


1 Эмне себептен экөө тең
оңго бурулуп жатат.

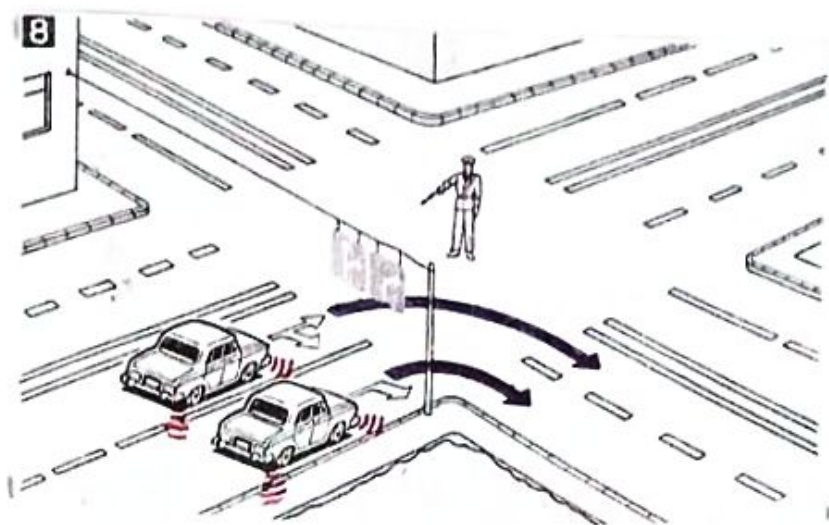


2. Көрсөтүлгөн багыттарга
үруксатпы.

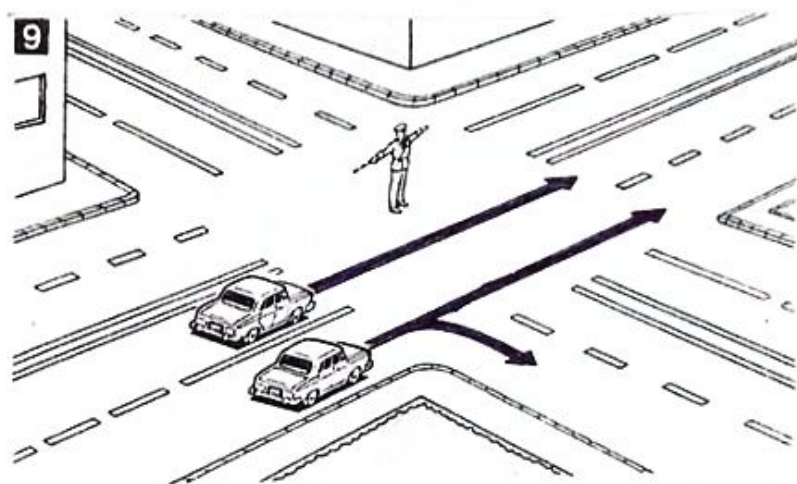


1. Кимдер Кайсы Багыттарга
ЖҮРӨ АЛАТ.

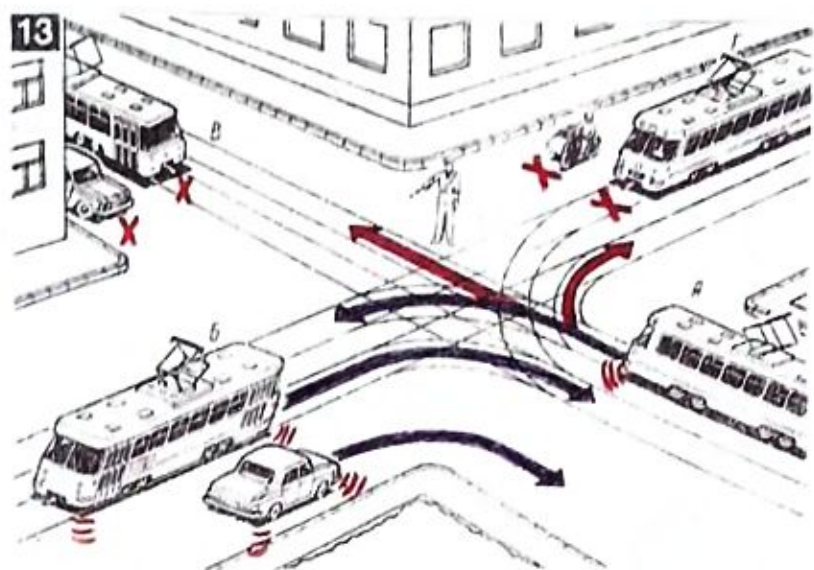

2. Каптал Жакта ТУРГАН
ТРАМВАЙ ЭМНЕ СЕБЕПТЕН
ОҢГО Ж-А СОЛГО ЖҮРҮГӨ
БОЛБОЙТ.

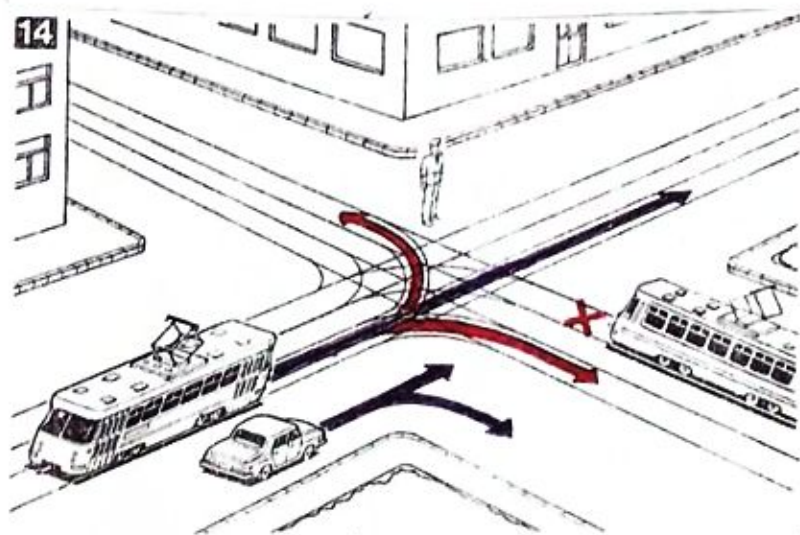

1. ТРАНСПОРТУК КАРАЖАТТАРГА
КӨРСӨТҮЛГӨН БАГЫТТАРГА
ЖҮРҮҮГӨ БОЛОБУ.

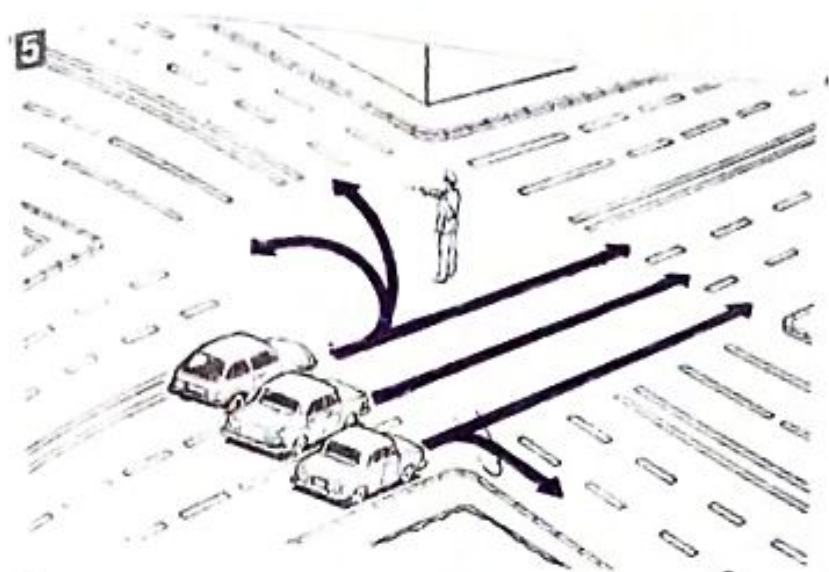

2. СОЛ КАПТАЛЫНДАГЫ ТРАНСПОРТУК
КАРАЖАТТАР КАЙСИ БАГЫТТАРГА
ЖҮРҮҮГӨ БОЛОТ.

